

BRAS D'ASPIRATION INDUSTRIEL PRX

Bras d'aspiration pour applications industrielles


- fumées de soudage
- poussières (non explosives)
- hotte de captage haute performance
- articulations externes
- auto-portant
- pivote à 360°
- registre manuel de réglage et de fermeture
- poignée de préhension
- console fixation murale



Existe en 3 diamètres


- Ø125mm :
 - o débit recommandé : 600 - 900 m³/h
- Ø160mm :
 - o débit recommandé : 900 - 1250 m³/h
- Ø200mm :
 - o débit recommandé : 1250 – 1800 m³/h

Diagramme de débit et de perte de charge

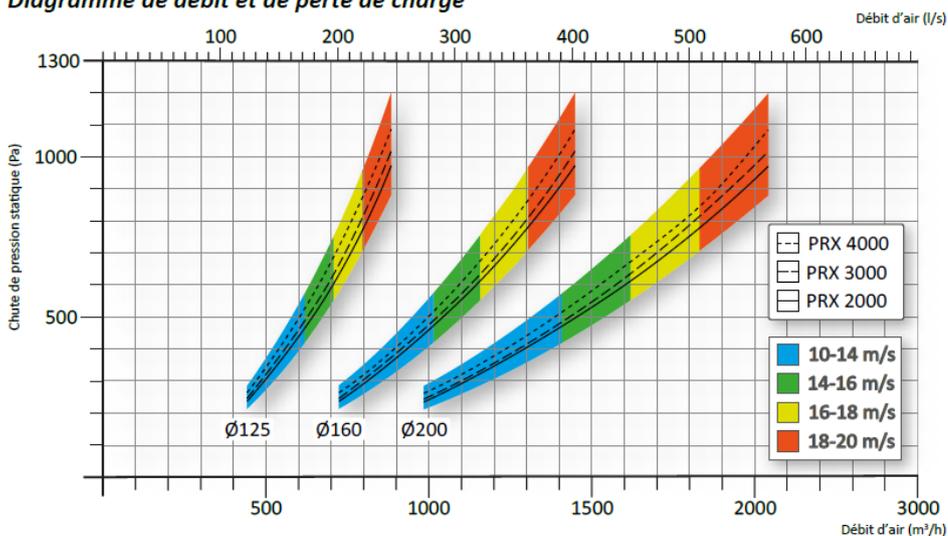

3 longueurs disponibles :

- PRX 2000
- PRX 3000
- PRX 4000



CONSOLE DE FIXATION	A (mm)	B (mm)
PRX Ø125	145	130
PRX Ø160	180	130
PRX Ø200	220	130

Poids (kg)

	Ø125	Ø160	Ø200
PRX 2000	12.0	14.7	15.1
PRX 3000	13.1	16.5	18.1
PRX 4000	14.0	17.1	19.8