

## Accessoires bras d'aspiration industriels RX

### PH 350 Hotte plate

#### DESCRIPTIF

- Hotte plate conçue pour optimiser le champ d'action et la zone de travail, sans cacher l'objet
- Montage possible sur les bras **TEX, RX, RZX**
- Réalisé en matière plastique ABS noir
- Tenue à des températures entre -15 °C et 80 °C



#### CARACTÉRISTIQUES

Désignation	Ø D mm
PH 350 - 100	98
PH 350 - 125	123
PH 350 - 160	158

### KH Cône d'aspiration

#### DESCRIPTIF

- Cône d'aspiration conçu pour une utilisation en milieu sévère, captation de gaz chauds, de poussières de ponçage...
- Montage possible sur les bras **TEX, RX, RZX**
- Réalisés en aluminium revêtus d'une peinture noire
- Tenue à des températures entre -15 °C et 200 °C




#### CARACTÉRISTIQUES

Désignation	Ø A mm	Ø B mm
KH 100	98	250
KH 125	122	250
KH 160	156	300
KH 200	199	350

### VIZ Fixation sur pilier

#### DESCRIPTIF

- **VIZ-1** : conçu pour montage sur pilier du bras d'aspiration **RZX 4500** et **RZX 6500**
- **VIZ-2** : conçu pour montage sur pilier des bras d'aspiration **RZX 8500**
- Autorise un angle de pivotement de 270°

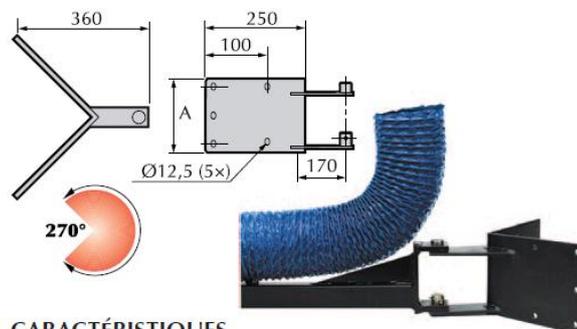


#### CARACTÉRISTIQUES

Désignation	A mm
VIZ-1	200

## TIX

### DESCRIPTIF


- Conçue pour montage au plafond des bras d'aspiration RX et TEX
- Rotation 180°

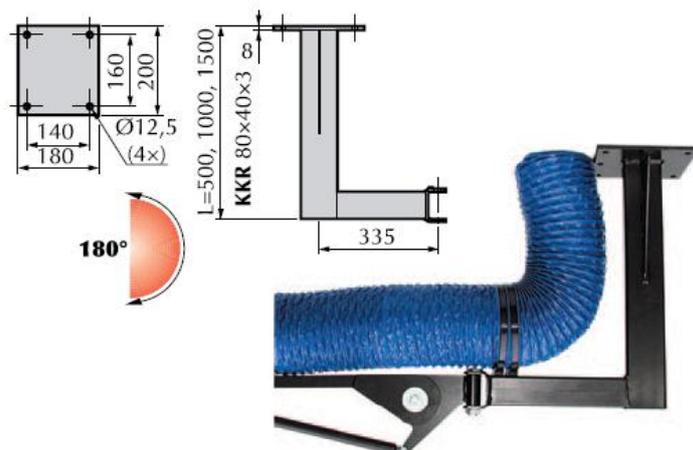

## TIX 180

### DESCRIPTIF


- Conçue pour montage au plafond des bras d'aspiration RX et TEX
- Articulation supplémentaire permettant de pivoter de 180° droite/ gauche

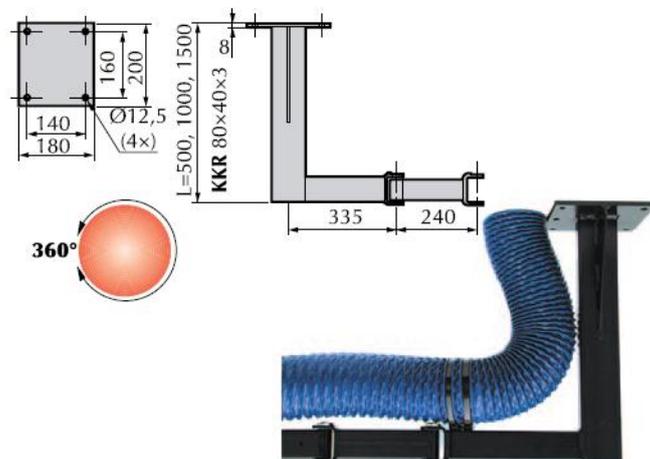

## TIS

### DESCRIPTIF


- Conçue pour montage au plafond des bras d'aspiration RX et TEX
- Articulation supplémentaire permettant de pivoter à 360°
- Longueur de bras maxi 3 m

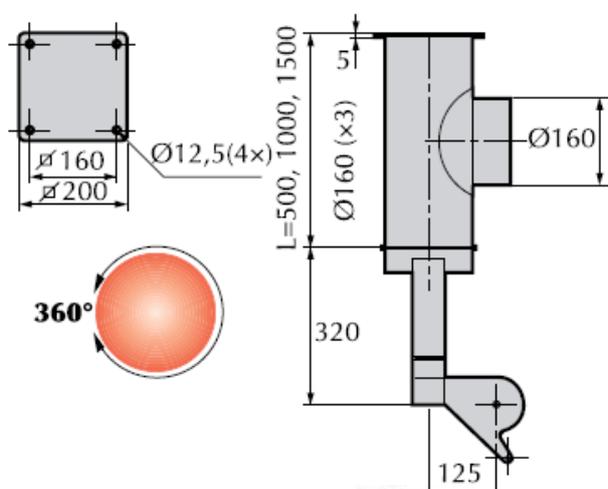

## TIZ

### DESCRIPTIF

- Conçue pour montage au plafond du bras d'aspiration RZX de longueur maxi 6,5 m

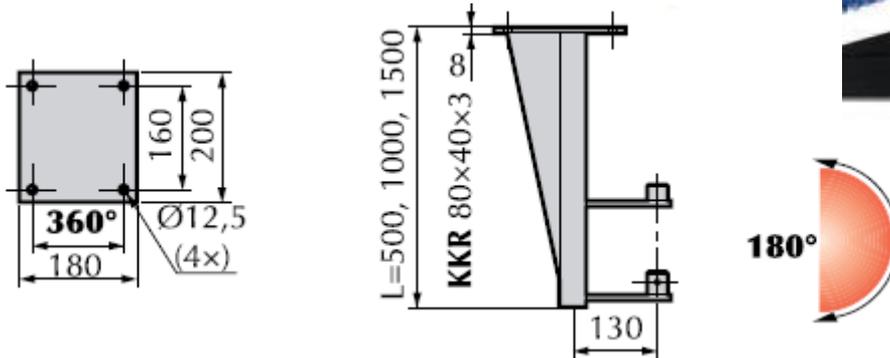


Et toutes notre gamme de ventilateurs acier ou polypropylène, nos flexibles et différents accessoires



## Accessoires bras d'aspiration industriels PR


### FIXATION POUR MONTAGE PLAFONNIER

Le bras PR est fourni en standard avec fixation murale. Pour les montages en plafonnier et au sol, les fixations ci-dessous sont disponibles.

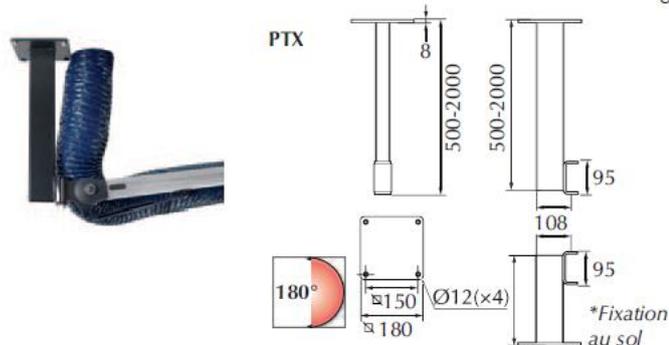


Fixation plafonnrière et sol pour extracteur type PR en 1,5 ; 2 ; 3 et 4 m  
 Pivote sur 180°

Désignation	Longueur mm	Poids kg
PTX 500	500	5
PTX 1000	1000	7,5
PTX 1500	1500	10
PTX 2000	2000	12,7
PTX 2200 *	2200	14

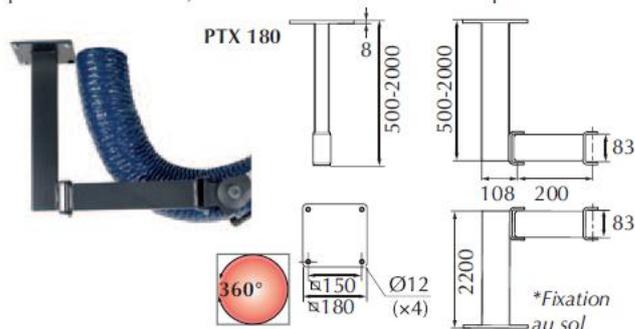


Fixation plafonnrière et sol pour extracteur type PR en 1,5 ; 2 ; 3 et 4 m  
 Pivote sur 360°

Désignation	Longueur mm	Poids kg
PTX 180-500	500	6,7
PTX 180-1000	1000	9,3
PTX 180-1500	1500	12
PTX 180-2000	2000	14,5
PTX 180-2200 *	2200	15,5

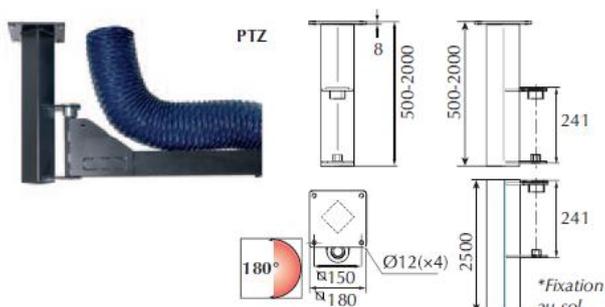

Fixation plafonnrière et sol pour extracteur type PR en 5 et 7 m  
 Pivote sur 180°

Désignation	Longueur mm	Poids kg
PTZ 500	500	7,6
PTZ 1000	1000	12
PTZ 1500	1500	16,6
PTZ 2000	2000	21,2
PTZ 2500 *	2500	25,7

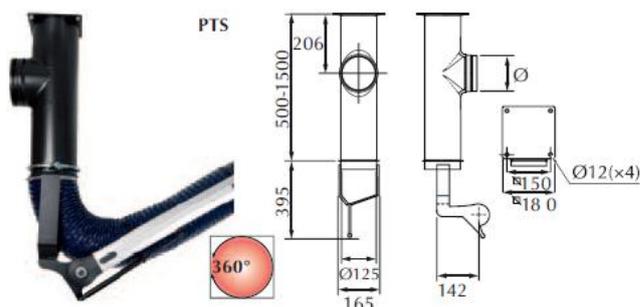

Fixation plafonnrière pour extracteur type PR dans les long. 1,5 ; 2 et 3 m  
 Pivote de 360°, Ø125 et Ø160 mm

Désignation	Long. mm	Ø mm	C mm	Poids kg
PTS 500-125	500	125	300	6,6
PTS 1000-125	1000	125	300	8,1
PTS 1500-125	1500	125	300	9,6
PTS 500-160	500	160	320	7,8
PTS 1000-160	1000	160	320	9,7
PTS 1500-160	1500	160	320	11,7